

Nom du produit

P

Description technique

Plafonniers étanches à l'eau en polycarbonate d'haute qualité. Les nombreuses possibilités de fixation et la robustesse du matériel font de P une solution fiable pour l'installation en zones commerciales et industrielles.  
 Corps en techno-polymère PC. Crochets en acier inoxydable pour support mural et suspension inclus dans l'emballage. Diffuseur en PC optique. Joints en mousse de silicon. Source lumineuse à LED (lumiled), température couleur (4000K).  
 Haut coefficient de rendu chromatique CRI>80.

Alimentation

Driver inclus Linéaire  
 Voltage 230V AC 50Hz.  
 Température -20° +45°  
 Connecteur pour une installation rapide standard.

Installation

Mur, plafond et suspension

Applications



Parkings intérieurs, bureaux, supermarchés, entrepôts, zones de stockage

Size (mm)

730x128x84

Couleurs

Gris 2

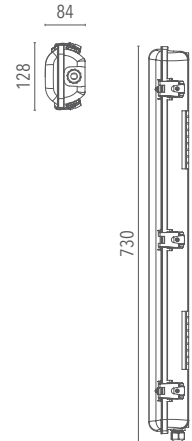

C0 / C180 C90 / C270

1,4 Kg

Code	Source	Puissance	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperature	CRI	Beams	Couleur	Control
L000P40DRBL20018	LED	18 W	2286 lm	2710 lm	4000 K	>80	-	Grigio	-
L000P40DREM20018	LED	18 W	2286 lm	2710 lm	4000 K	>80	-	Grigio	Emergency

Accessories



Kit emergency  
 LKITA00000000083



Suspension kit  
 LKITA00000000188



Crochets de suspension  
 LKITA00000000085

Lanzini indique dans les catalogues le flux lumineux de sortie du luminaire avec une tolérance de ± 10% par rapport à la valeur indiquée. Le total W indique la puissance totale absorbée par le système LED + alimentation qui ne dépasse pas le 10% de la valeur indiquée.