

Nom du produit

P

Description technique

Plafonniers étanches à l'eau en polycarbonate d'haute qualité. Les nombreuses possibilités de fixation et la robustesse du matériel font de P une solution fiable pour l'installation en zones commerciales et industrielles.
 Corps en techno-polymère PC. Crochets en acier inoxydable pour support mural et suspension inclus dans l'emballage. Diffuseur en PC optique. Joints en mousse de silicone. Source lumineuse à LED (lumiled), température couleur (5000K).
 Haut coefficient de rendu chromatique CRI>80.

Alimentation

Driver inclus Linéaire
 Voltage 230V AC 50Hz.
 Température -20° +45°
 Connecteur pour une installation rapide standard.

Installation

Mur, plafond et suspension

Applications


Parkings intérieurs, bureaux, supermarchés, entrepôts, zones de stockage

Size (mm)

1635x128x84

Couleurs

Gris 2

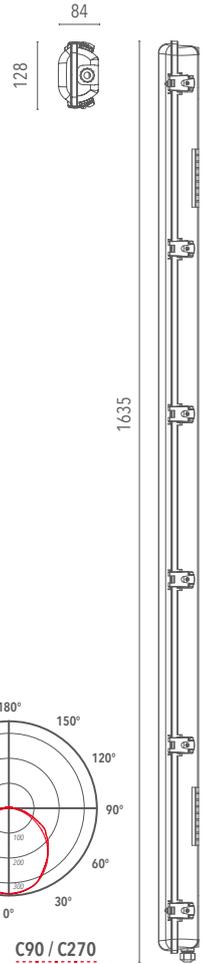

Code	Source	Puissance	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperature	CRI	Beams	Couleur	Control
L000P50DRBL20050	LED	50 W	6350 lm	7528 lm	5000 K	>80	-	Gris	-
L000P50DREM20050	LED	50 W	6350 lm	7528 lm	5000 K	>80	-	Gris	Emergency

Accessories



Kit emergency
 LKITA00000000083



Suspension kit
 LKITA00000000188



Crochets de suspension
 LKITA00000000085

Lanzini indique dans les catalogues le flux lumineux de sortie du luminaire avec une tolérance de ± 10% par rapport à la valeur indiquée. Le total W indique la puissance totale absorbée par le système LED + alimentation qui ne dépasse pas le 10% de la valeur indiquée.