

Nom du produit

FLAT

Description technique

Plafonniers étanches à l'eau en polycarbonate d'haute qualité. Les nombreuses possibilités de fixation et la robustesse du matériel font de Flat une solution fiable pour l'installation en zones commerciales et industrielles.
 Corps en techno-polymère PC. Crochets et câbles pour la suspension en acier INOX AISI 304. Diffuseur en PC optique. Joints en mousse de silicone. Source lumineuse à LED (lumiled), température couleur (4000K). Kit de suspension inclus.
 Haut coefficient de rendu chromatique CRI>80.



Alimentation

Driver inclus Linéaire
 Voltage 230V AC 50Hz.
 Température -20° +40°
 Connecteur pour une installation rapide standard.

Installation

Mur, plafond et suspension

Applications



Parkings intérieurs, bureaux, supermarchés, entrepôts, zones de stockage

Size (mm)

1272 x 110 x 53

Couleurs

Grís 2

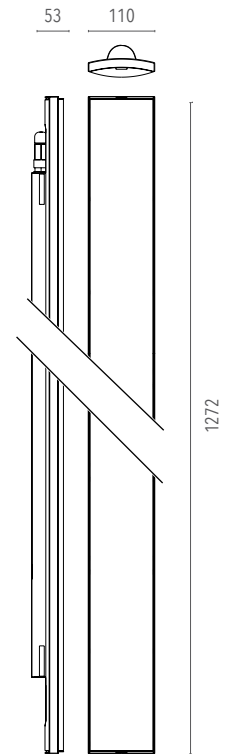

IP65

IK08



1,78 Kg

Low Flicker



LED

Code	Source	Puissance	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperature	CRI	Beams	Couleur	Control
L00FL40LUBL20040*	LED	40 W	5552lm	6000 lm	4000 K	>80	-	Grigio	-
L00FL40LUF20040	LED	40 W	5552lm	6000 lm	4000 K	>80	-	Grigio	Ligne continue
L00FL40LUDA20040	LED	40 W	5552lm	6000 lm	4000 K	>80	-	Grigio	DALI
L00FL40LUEM20040	LED	40 W	5552lm	6000 lm	4000 K	>80	-	Grigio	Emergency

*Disponibile jusqu'à épuisement des stocks

Accessories



Suspension kit
 LKITA0000000188

LANZINI indique dans les catalogues le flux lumineux de sortie du luminaire avec une tolérance de ± 10% par rapport à la valeur indiquée. Le total W indique la puissance totale absorbée par le système LED + alimentation qui ne dépasse pas le 10% de la valeur indiquée.