

Projecteur

Q200



IP66



4,3 Kg

Low Flicker



CLASSE I (Classe II su richiesta)

Alimentation

Driver extérieur (aussi dans les versions DIMMABLE o DALI)
Input voltage 230 V AC 50Hz.
Temperature -40° +45°

Installation

Mur et plafond

Applications

Décoration de façade, Zones commerciales, Parking, Expositions justes, Installations publicitaires

Dimensions (mm)

292x362x125,5

Couleur

Gris foncé RAL 7015

Répartition de la lumière


≥100.000 hr L85B15

MATERIELS

Corps:	Aluminium injecté haute pression alliage UNI EN 46100 Protection contre la corrosion avec un primaire époxy + peinture polyester résistante au brouillard salin
Bride:	Fer galvanisé et goniomètre avec bloc anti-rotation (peinture RAL7015 en option)
Presse-étoupe:	Métal
Couleur:	Gris RAL7015
Lens:	PC optique
Écran:	Verre trempé 5 mm extra-clair
Vis extérieure:	Acier inox AISI 304

SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE


Projecteur à LED avec corps en aluminium moulé sous pression en alliage UNI EN 46100 (faible teneur en cuivre). Première couche en primaire époxy + peinture avec poudre polyester résistante au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV, classe UV I. Equipé d'un support en fer galvanisé. Vis en acier inoxydable AISI 304. Verre trempé extra clair, type sodium-calcium 5 mm, résistant aux chocs et impacts thermiques, transparence garantie 93%. Joints en silicone. Driver externe On/Off avec tension 220-240 Vac 50/60 Hz, protection contre les surtensions : DM 6kV, CM 10kV (versions disponibles sur demande : gradateur 1-10V o 0-10V, DALI, DALI2, D4i), connecteur inclus. Groupe optique a 100 LED taille 3030. Indice de rendu des couleurs élevé CRI≥80 (disponible sur demande CRI≥80, CRI≥90). Température de couleur 4000K (disponible 2700K, 3000K, 5000K, 5700K). Ellipses de MacAdam (Standard Deviation Color Matching) : 3. Protégé contre les impacts mécaniques IK09, approbation RoHS, IP66, conformité CE, luminaire en CLI (disponible sur demande en CLII).
Marque européenne de haute qualité ENEC.
Groupe de risque photobiologique: RG0 luminaires ne présentant pas de risques photobiologique selon la Norme EN62471. Exiger du fabricant la distance du point d'observation, si nécessaire). Efficacité lumineuse LED : 171 l/W Ta=25°C
Température de fonctionnement : -40°/+45°. Durée de vie du groupe : ≥100.000 hr L90B10. Garantie 5 ans.

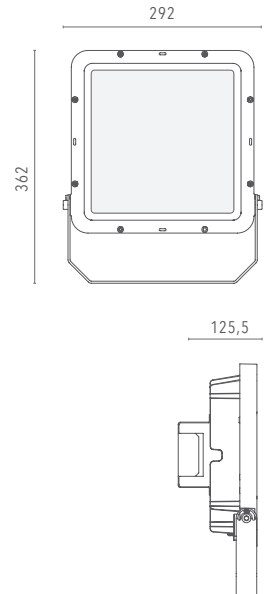

Groupe optique

Circuit avec 16 LED size 3030
CRI ≥ 80, disponible sur demande : CRI70, CRI90
4000K, disponible sur demande : 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, 6500k
Ellipses de MacAdam (Standard Deviation Colour Matching): 3
Efficacité lumineuse LED: 171 l/W Ta=25°C

Courbe photométrique

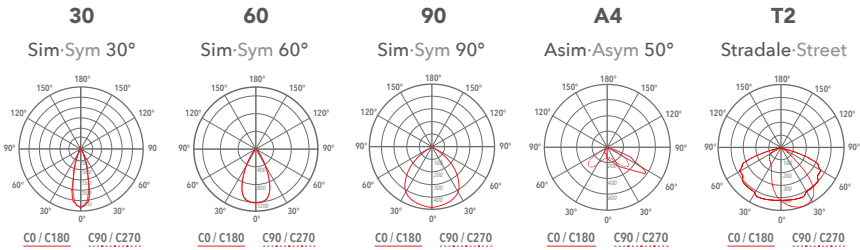

Codice	Sorgente	Potenza	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore	Controllo
LQ2004030BL40150 000	LED	150 W	23660 lm	25650 lm	4000 K	>80	30°	Grigio Scuro	-
LQ2004030BL40150 000	LED	150 W	23350 lm	25650 lm	4000 K	>80	60°	Grigio Scuro	-
LQ2004030BL40150 000	LED	150 W	23890 lm	25650 lm	4000 K	>80	90°	Grigio Scuro	-
LQ2004030BL40150 000	LED	150 W	22600 lm	25650 lm	4000 K	>80	A4	Grigio Scuro	-
LQ2004030BL40150 000	LED	150 W	21910 lm	25650 lm	4000 K	>80	T2	Grigio Scuro	-
LQ2004030BL40200 000	LED	200 W	28660 lm	34200 lm	4000 K	>80	30°	Grigio Scuro	-
LQ2004030BL40200 000	LED	200 W	28930 lm	34200 lm	4000 K	>80	60°	Grigio Scuro	-
LQ2004030BL40200 000	LED	200 W	28885 lm	34200 lm	4000 K	>80	90°	Grigio Scuro	-
LQ2004030BL40200 000	LED	200 W	27345 lm	34200 lm	4000 K	>80	A4	Grigio Scuro	-
LQ2004030BL40200 000	LED	200 W	26585 lm	34200 lm	4000 K	>80	T2	Grigio Scuro	-

Accessories



Connecteur rapide
IP 2 pôles
LKITA000000000



Connecteur rapide
IP 3 pôles
LKITA000000000



Raccord de pôle B
Ø60
LKITA00000040109

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.