

Projecteur

START XL



CLASSE I (Classe II sur demande)

Alimentation

Driver On/Off disponible, Dimmer, DALI, DALI2 sur demande.
Input voltage 230 V AC 50Hz.
Temperature -40° +45°

Installation

Mur et plafond

Applications

Zones commerciales, parkings, installations sportives, zones de production etc.

Dimensions (mm)

497 x 331 x 68,5

Couleur

Noir

Répartition de la lumière

≥100.000 hr L85B15


MATERIELS

Corps:	Aluminium injecté haute pression alliage UNI EN 46100 Protection contre la corrosion avec un primaire époxy + peinture polyester résistante au brouillard salin
Bride:	Fer galvanisé et goniomètre avec bloc anti-rotation (peinture Noir en option)
Presse-étoupe:	Métal
Couleur:	Noir
Lens:	PC optique
Écran:	Verre trempé 5 mm extra-clair
Vis extérieure:	Acier inox AISI 304

VOCE CAPITOLATO

Alliage d'aluminium moulé sous pression UNI EN 46100. Première couche en primaire époxy + peinture avec poudre polyester résistante au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV, classe UV I. Equipé d'un support en fer galvanisé avec goniomètre et bloc antirotation. Vis en acier inoxydable AISI 304. Verre trempé extra clair, type sodium-calcium 5 mm, résistant aux chocs et impacts thermiques, transparence garantie 93%. Joints en silicone. Driver intégré On/Off, avec la tension 220-240 Vac 50/60 Hz (Versions disponibles sur demande : Dimmer, DALI, DALI2, DMX). Groupe optique 36 LED. Indice de rendu des couleurs CRI80 (disponible sur demande CRI70, CRI90). Température de couleur 4000K (disponible 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K). Ellipses de MacAdam (Standard Deviation Color Matching) : 3. Protégé contre les impacts mécaniques égaux à 10 Joule IK09, approbation ROHS, IP66, conformité CE, luminaire en CL I (disponible sur demande en CL II).

Efficacité lumineuse LED : 180 l/w Ta=25°C. Groupe de risque photobiologique : RG0 (luminaires ne présentant pas de risques photobiologiques selon la Norme EN62471. Exiger du fabricant la distance du point d'observation, si nécessaire). Température de fonctionnement : -40°C/+45°C. Durée de vie du groupe optique : ≥100 000 h L90B10 Ta=25°C. Garantie : 5 ans.

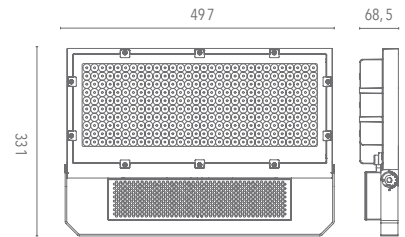


Exposition au vent

Surface totale 0.140 m²
Surface latérale 0.021 m²

Groupe optique

Circuit avec 100 LED size 3030
CRI ≥ 80, disponible sur demande : CRI70, CRI90
4000K, disponible sur demande : 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K
Ellipses de MacAdam (Standard Deviation Colour Matching): 3
Efficacité lumineuse LED: 180 l/w Ta=25°C

Courbe photométrique

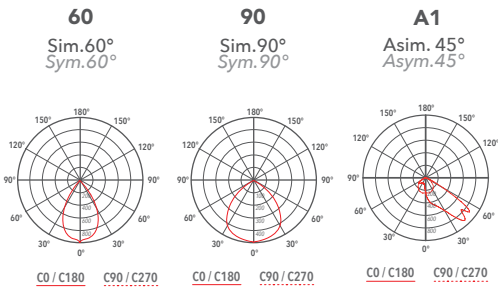

Code	Source	Puissance	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperature	CRI	Beams	Couleur	Control
LSTXL4060BL30250 000	LED	250W	35525 lm	42750 lm	4000 K	≥80	60	Nero	On-Off
LSTXL4090BL30250 000	LED	250W	35500 lm	42750 lm	4000 K	≥80	90	Nero	On-Off
LSTXL40A1BL30250 000	LED	250W	33625 lm	42750 lm	4000 K	≥80	A1	Nero	On-Off
LSTXL4060BL30300 000	LED	300W	41445 lm	51300 lm	4000 K	≥80	60	Nero	On-Off
LSTXL4090BL30300 000	LED	300W	41370 lm	51300 lm	4000 K	≥80	90	Nero	On-Off
LSTXL40A1BL30300 000	LED	300W	39155 lm	51300 lm	4000 K	≥80	A1	Nero	On-Off

Accessories



Connecteur rapide
IP 2pôles
LKITA00000000017



Connecteur rapide
IP 3pôles
LKITA00000000003



Raccord tête-de-
mât B
LKITA000000040109

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.