

Projecteur

T11



Low Flicker



4,9 Kg

CLASSE I (CLASSE II sur demande)

Alimentation

Driver Externe On/Off. Disponible sur demande: 0-10, DALI, DALI2, DMX.

Alimentation 220 - 240 Vac 50/60Hz.

Température de fonctionnement -40°+45°.

Installation

Mur et plafond

Applications

Installations industrielles - Entrepôts / dépôts - Salles de sport, etc.

Dimensions (mm)

Ø352x 124

Couleur

Gris foncé RAL 7015

Répartition de la lumière

≥100.000 hr L85B15 Ta=25°C

MATERIELS

Corps:	Aluminium injecté haute pression alliage UNI EN 46100 . Protection contre la corrosion avec un primaire époxy + peinture polyester résistante au brouillard salin
Bride:	Fer galvanisé et goniomètre avec bloc anti-rotation (peinture RAL7015 en option)
Presse-étoupe:	Métal
Couleur:	Gris RAL 7015
Lens:	PC optique
Écran:	Verre trempé 5 mm extra-clair
Vis extérieure:	Acciaio inox AISI 304

VOCE CAPITOLATO

Corps en alliage d'aluminium injecté à haute pression UNI EN 46100. Prétraitement avec primaire époxy + revêtement en poudre polyester résistant au brouillard salin, stabilisé aux rayons UV de classe I. Equipé d'une bride en fer galvanisé et d'un goniomètre avec bloc anti-rotation. Vis en acier inoxydable AISI 304. Verre sodocalcique trempé extra-clair de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et aux impacts, transparence garantie à 93%. Joints en silicone. Driver externe On/Off avec tension 220-240V ac 50/60 Hz (disponible sur demande : Dimmer, DALI, DALI2, DMX).

Groupe optique 108 LED taille 5050. Coefficient de couleur CRI70 (CRI80, CRI90 disponibles sur demande). Température de couleur 4000K (2700K, 3000K, 5000K, 5700K disponibles sur demande). Ellipses de MacAdam (correspondance des couleurs de l'écart type) : 3

Protégé contre les chocs mécaniques égal à 10 Joules IK09, agrément Rohs, Ip66, conformité CE, dispositif CL I (CL II disponible sur demande).



Marque européenne ENEC de haute qualité.

Groupe à risque photobiologique : RG0 (appareils ne présentant pas de risque photobiologique conformément à la norme EN62471. Si nécessaire, demander à la séance la distance du point d'observation).

Efficacité lumineuse LED : 190 l/W taille 5050 Ta=25°C.

Appareil à température de surface limitée. Température de fonctionnement -40°+45°.

Durée de vie du bloc optique : LED 5050 : ≥100 000 L90B10 Ta=25°C. Garantie 5 ans.



Ø352

Exposition au vent


Surface totale 0.12 m2

Surface latérale 0.02 m2

Groupe optique

Circuit avec 200 LED size 5050
CRI ≥ 80, disponible CRI70, CRI90
4000K, disponible 2700K, 3000K, 5000K, 5700K.
Ellipse de MacAdam (Standard Deviation Colour Matching): 3
Led efficience lumineuse: 190 l/W seze 5050 Ta=25°C

Courbe photométrique

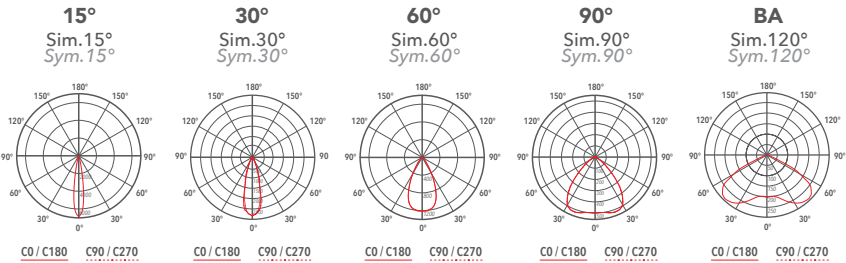

Codice	Sorgente	Potenza	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore	Controllo
L0T114015BL40150	LED	150W	21466 lm	25650 lm	4000 K	≥80	15°	Gris foncè	-
L0T114015DI40150	LED	150W	21466 lm	25650 lm	4000 K	≥80	15°	Gris foncè	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T114015DA40150	LED	150W	21466 lm	25650 lm	4000 K	≥80	15°	Gris foncè	DALI
L0T114015BL40200	LED	200W	26629 lm	34200 lm	4000 K	≥80	15°	Gris foncè	-
L0T114015DI40200	LED	200W	26629 lm	34200 lm	4000 K	≥80	15°	Gris foncè	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T114015DA40200	LED	200W	26629 lm	34200 lm	4000 K	≥80	15°	Gris foncè	DALI
L0T114030BL40150	LED	150W	21265 lm	25650 lm	4000 K	≥80	30°	Gris foncè	-
L0T114030DI40150	LED	150W	21265 lm	25650 lm	4000 K	≥80	30°	Gris foncè	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T114030DA40150	LED	150W	21265 lm	25650 lm	4000 K	≥80	30°	Gris foncè	DALI
L0T114030BL40200	LED	200W	26366 lm	34200 lm	4000 K	≥80	30°	Gris foncè	-
L0T114030DI40200	LED	200W	26366 lm	34200 lm	4000 K	≥80	30°	Gris foncè	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T114030DA40200	LED	200W	26366 lm	34200 lm	4000 K	≥80	30°	Gris foncè	DALI
L0T114060BL40150	LED	150W	20764 lm	20764 lm	4000 K	≥80	60°	Gris foncè	-
L0T114060DI40150	LED	150W	20764 lm	20764 lm	4000 K	≥80	60°	Gris foncè	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T114060DA40150	LED	150W	20764 lm	20764 lm	4000 K	≥80	60°	Gris foncè	DALI
L0T114060BL40200	LED	200W	25964 lm	34200 lm	4000 K	≥80	60°	Gris foncè	-
L0T114060DI40200	LED	200W	25964 lm	34200 lm	4000 K	≥80	60°	Gris foncè	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T114060DA40200	LED	200W	25964 lm	34200 lm	4000 K	≥80	60°	Gris foncè	DALI
L0T114090BL40150	LED	150W	20610 lm	25650 lm	4000 K	≥80	90°	Gris foncè	-
L0T114090DI40150	LED	150W	20610 lm	25650 lm	4000 K	≥80	90°	Gris foncè	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T114090DA40150	LED	150W	20610 lm	25650 lm	4000 K	≥80	90°	Gris foncè	DALI
L0T114090BL40200	LED	200W	25730 lm	34200 lm	4000 K	≥80	90°	Gris foncè	-
L0T114090DI40200	LED	200W	25730 lm	34200 lm	4000 K	≥80	90°	Gris foncè	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T114090DA40200	LED	200W	25730 lm	34200 lm	4000 K	≥80	90°	Gris foncè	DALI

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.

LOT1140BABL40150	LED	150W	20047 lm	25650 lm	4000 K	≥80	BA	Gris foncè	-
LOT1140BADI40150	LED	150W	20047 lm	25650 lm	4000 K	≥80	BA	Gris foncè	DIMMER 1-10V o 0-10V
LOT1140BADA40150	LED	150W	20047 lm	25650 lm	4000 K	≥80	BA	Gris foncè	DALI
LOT1140BABL40200	LED	200W	24767 lm	34200 lm	4000 K	≥80	BA	Gris foncè	-
LOT1140BADI40200	LED	200W	24767 lm	34200 lm	4000 K	≥80	BA	Gris foncè	DIMMER 1-10V o 0-10V
LOT1140BADA40200	LED	200W	24767 lm	34200 lm	4000 K	≥80	BA	Gris foncè	DALI


Accessories



Fast connector
IP 2 poles
LKITA00000000017



Fast connector
IP 3 poles
LKITA00000000003



Emergency Kit
LKITA00000000093



Wall/Ceiling
bracket kit
LKITA00000040315