

Projecteur

T12



Low Flicker



8,3 Kg

CLASSE I (CLASSE II sur demande)

Alimentation

Driver Externe On/Off. Disponible sur demande: DIMMER 1-10V o 0-10V, DALI, DALI2, DMX.

Alimentation 220 - 240 Vac 50/60Hz.

Température de fonctionnement -40°+45°.

Installation

Mur et plafond

Applications

Installations industrielles - Entrepôts / dépôts - Salles de sport, etc.

Dimensions (mm)

Ø483 x 148

Couleur

Gris foncé RAL 7015

Répartition de la lumière

≥100.000 hr L85B15 Ta=25°C

MATERIELS

Corps:	Aluminium injecté haute pression alliage UNI EN 46100 . Protection contre la corrosion avec un primaire époxy + peinture polyester résistante au brouillard salin
Bride:	Fer galvanisé et goniomètre avec bloc anti-rotation (peinture RAL7015 en option)
Presse-étoupe:	Métal
Couleur:	Gris RAL7015
Lens:	PC optique
Écran:	Verre trempé 5 mm extra-clair
Vis extérieure:	Acciaio inox AISI 304

VOCE CAPITOLATO

Corps en alliage d'aluminium injecté à haute pression UNI EN 46100. Prétraitement avec primaire époxy + revêtement en poudre polyester résistant au brouillard salin, stabilisé aux rayons UV de classe I. Equipé d'une bride en fer galvanisé et d'un goniomètre avec bloc anti-rotation. Vis en acier inoxydable AISI 304. Verre sodocalcique trempé extra-clair de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et aux impacts, transparence garantie à 93%. Joints en silicone. Driver externe On/Off avec tension 220-240V ac 50/60 Hz (disponible sur demande : Dimmer, DALI, DALI2, DMX).

Groupe optique 108 LED taille 5050. Coefficient de couleur CRI70 (CRI80, CRI90 disponibles sur demande). Température de couleur 4000K (2700K, 3000K, 5000K, 5700K disponibles sur demande). Ellipses de MacAdam (correspondance des couleurs de l'écart type) : 3

Protégé contre les chocs mécaniques égal à 10 Joules IK09, agrément Rohs, Ip66, conformité CE, dispositif CL I (CL II disponible sur demande).



Marque européenne ENEC de haute qualité.

Groupe à risque photobiologique : RG0 (appareils ne présentant pas de risque photobiologique conformément à la norme EN62471. Si nécessaire, demander à la séance la distance du point d'observation).

Efficacité lumineuse LED : 190 l/W taille 5050 Ta=25°C.

Appareil à température de surface limitée. Température de fonctionnement -40°+45°.

Durée de vie du bloc optique : LED 5050 : ≥100 000 L90B10 Ta=25°C. Garantie 5 ans.




Ø483

Groupe optique

Circuit avec 400 LED size 5050
CRI ≥ 80, disponible CRI70, CRI90
4000K, disponible 2700K, 3000K, 5000K, 5700K.
Ellipse de MacAdam (Standard Deviation Colour Matching): 3
Led efficience lumineuse: 190 l/W seze 5050 Ta=25°C

Courbe photométrique

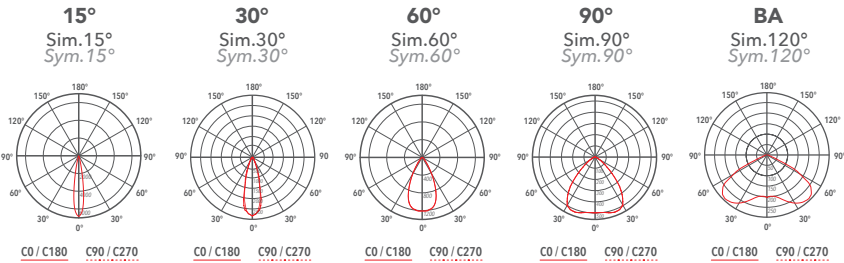

Codice	Sorgente	Potenza	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore	Controllo
L0T124015BL40320	LED	320W	46562 lm	54720 lm	4000 K	≥80	15°	Dark Grey	-
L0T124015DI40320	LED	320W	46562 lm	54720 lm	4000 K	≥80	15°	Dark Grey	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T124015DA40320	LED	320W	46562 lm	54720 lm	4000 K	≥80	15°	Dark Grey	DALI
L0T124015BL40400	LED	400W	53802 lm	68400 lm	4000 K	≥80	15°	Dark Grey	-
L0T124015DI40400	LED	400W	53802 lm	68400 lm	4000 K	≥80	15°	Dark Grey	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T124015DA40400	LED	400W	53802 lm	68400 lm	4000 K	≥80	15°	Dark Grey	DALI
L0T124030BL40320	LED	320W	46186 lm	54720 lm	4000 K	≥80	30°	Dark Grey	-
L0T124030DI40320	LED	320W	46186 lm	54720 lm	4000 K	≥80	30°	Dark Grey	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T124030DA40320	LED	320W	46186 lm	54720 lm	4000 K	≥80	30°	Dark Grey	DALI
L0T124030BL40400	LED	400W	53109 lm	68400 lm	4000 K	≥80	30°	Dark Grey	-
L0T124030DI40400	LED	400W	53109 lm	68400 lm	4000 K	≥80	30°	Dark Grey	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T124030DA40400	LED	400W	53109 lm	68400 lm	4000 K	≥80	30°	Dark Grey	DALI
L0T124060BL40320	LED	320W	44727 lm	54720 lm	4000 K	≥80	60°	Dark Grey	-
L0T124060DI40320	LED	320W	44727 lm	54720 lm	4000 K	≥80	60°	Dark Grey	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T124060DA40320	LED	320W	44727 lm	54720 lm	4000 K	≥80	60°	Dark Grey	DALI
L0T124060BL40400	LED	400W	51463 lm	68400 lm	4000 K	≥80	60°	Dark Grey	-
L0T124060DI40400	LED	400W	51463 lm	68400 lm	4000 K	≥80	60°	Dark Grey	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T124060DA40400	LED	400W	51463 lm	68400 lm	4000 K	≥80	60°	Dark Grey	DALI
L0T124090BL40320	LED	320W	44234 lm	54720 lm	4000 K	≥80	90°	Dark Grey	-
L0T124090DI40320	LED	320W	44234 lm	54720 lm	4000 K	≥80	90°	Dark Grey	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T124090DA40320	LED	320W	44234 lm	54720 lm	4000 K	≥80	90°	Dark Grey	DALI
L0T124090BL40400	LED	400W	50684 lm	68400 lm	4000 K	≥80	90°	Dark Grey	-
L0T124090DI40400	LED	400W	50684 lm	68400 lm	4000 K	≥80	90°	Dark Grey	DIMMER 1-10V o 0-10V
L0T124090DA40400	LED	400W	50684 lm	68400 lm	4000 K	≥80	90°	Dark Grey	DALI

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.

LOT1240BABL40320	LED	320W	43356 lm	54720 lm	4000 K	≥80	BA	Gris foncè	-
LOT1240BADI40320	LED	320W	43356 lm	54720 lm	4000 K	≥80	BA	Gris foncè	DIMMER 1-10V o 0-10V
LOT1240BADA40320	LED	320W	43356 lm	54720 lm	4000 K	≥80	BA	Gris foncè	DALI
LOT1240BABL40400	LED	400W	49887 lm	68400 lm	4000 K	≥80	BA	Gris foncè	-
LOT1240BADI40400	LED	400W	49887 lm	68400 lm	4000 K	≥80	BA	Gris foncè	DIMMER 1-10V o 0-10V
LOT1240BADA40400	LED	400W	49887 lm	68400 lm	4000 K	≥80	BA	Gris foncè	DALI

Accessories



Fast connector
IP 2 poles
LKITA00000000017



Fast connector
IP 3 poles
LKITA00000000003



Emergency Kit
LKITA00000000093



Wall/Ceiling
bracket kit
LKITA00000040316