

Nome prodotto

G

(Driver esterno)

Descrizione tecnica

G è un apparecchio a led progettato e costruito per essere la soluzione illuminotecnica ideale per ambienti industriali in cui sono richieste alte performance. Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 (Basso tenore di Rame) verniciato a polvere poliesteri. Dotato di staffa in acciaio zincato verniciato e goniometro in tecnopolimero con blocco antirrotazione. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato di tipo sodico calcico, con spessore 5mm. Garanzia trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone. Sorgente luminosa a LED (lumileds), temperatura colore (Natural White 4000 K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI>80. Ottiche in PC ottico.

Alimentazione

Driver esterno nelle versioni ON-OFF, dimmerabile o DALI. Possibilità di remotare il driver per applicazioni speciali
 Voltaggio 220 - 240 V AC 50/60 Hz
 Temperatura -40° +45°.

Installazione

Parete e soffitto

Applicazioni

Aree commerciali, Aree industriali, Impianti sportivi, Aree di produzione, Strade e sottopassi

Dimensioni (mm)



442 x 355 x 260

Colore

Grigio scuro 4

Decadimento del flusso luminoso

≥100.000 hr L80B20

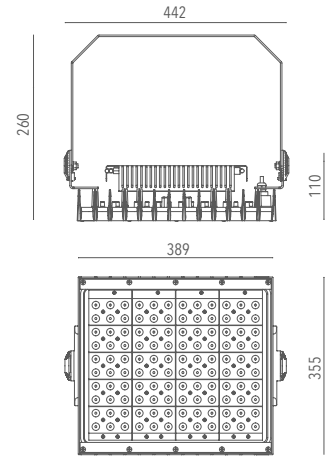

| Codice | Sorgente | Potenza | Lm (Output) | Lm (Tc=25°) | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore | Controllo |
|------------------|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-----|---------|--------------|-----------|
| L000G40HHBL40220 | LED | 220 W | 29700 lm | 35860 lm | 4000 K | >80 | HH | Grigio scuro | - |
| L000G40HHDI40220 | LED | 220 W | 29700 lm | 35860 lm | 4000 K | >80 | HH | Grigio scuro | Dimmer |
| L000G40HHDA40220 | LED | 220 W | 29700 lm | 35860 lm | 4000 K | >80 | HH | Grigio scuro | Dali |

Accessori



Kit attacco canalina 100 mm
LKITA00000000010



Kit attacco canalina 200 mm
LKITA00000000011



Kit attacco canalina 300 mm
LKITA00000000012



Connettore rapido IP 2 poli
LKITA00000000017



Connettore rapido IP 3 poli
LKITA00000000003



Connettore rapido IP 5 poli
LKITA00000000013



Cavo con connettore
Ca. 2m, Con. 2 poli
LKITA00000000040
Ca. 2m, Con. 3 poli
LKITA00000000041

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.