

Nome prodotto

FLAT

Descrizione tecnica

Plafoniere stagne in policarbonato di alta qualità. Le numerose possibilità di fissaggio e la robustezza dei materiali fanno di Flat una soluzione affidabile e duratura per l'installazione in ambienti industriali e commerciali.
 Corpo in tecnopolimero PC. Ganci e cavi per la sospensione in acciaio inox AISI 304. Diffusore in PC ottico. Guarnizione in silicone espanso.
 Sorgente luminosa a LED (lumileds), temperatura colore (Natural White 4000 K).
 Alto coefficiente di resa cromatica CRI>80.



Alimentazione

Driver incluso
 Voltaggio 220-240V AC 50/60Hz.
 Temperatura d'esercizio -20°+40°.
 Connettore per installazione rapida di serie.

Installazione

Parete, soffitto e sospensione.

Applicazioni



Parcheggi interni, uffici, supermercati e aree stoccaggio.

Dimensioni (mm)

1571 x 110 x 53

Colore

Grigio 2

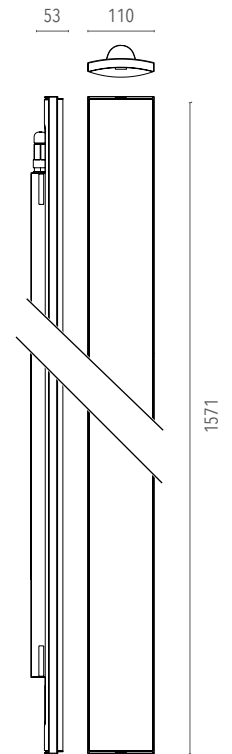

IP65

IK08



1,04Kg

Low Flicker



LED

Codice	Sorgente	Potenza	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore	Controllo
L00FL40LUBL20060	LED	60 W	8272lm	9800 lm	4000 K	>80	-	Grigio	-
L00FL40LUDI20060	LED	60 W	8272lm	9800 lm	4000 K	>80	-	Grigio	Dimmer
L00FL40LUDA20060	LED	60 W	8272lm	9800 lm	4000 K	>80	-	Grigio	DALI
L00FL40LUEM20060	LED	60 W	8272lm	9800 lm	4000 K	>80	-	Grigio	Emergency

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.