

# L1 1500 mm

## L00L127BABL\_0038

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED in estruso di alluminio di sezione quadrata, mono emissione diretta, modulare continuo senza interruzioni strutturali, idoneo per l'utilizzo a sospensione, plafone, parete e incasso no frame. Diffusore in policarbonato ad alta efficienza luminosa. Corpo in estruso di alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Diffusore realizzato in policarbonato opalino bianco ( 120° ). Sorgente luminosa a LED di temperatura colore ( 2700 K ). Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

### Alimentazione

Driver incluso.  
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz  
Temperatura -20° +40°  
Durata 30000h / 25°

### Installazione

Applicabile a plafone, parete, incasso no frame e sospensione.



### Dimensioni (mm)

1500 x 38 x 38

### Colore

Bianco 1 Alluminio 6 Nero 3

CE IP20 RoHS Flicker Free

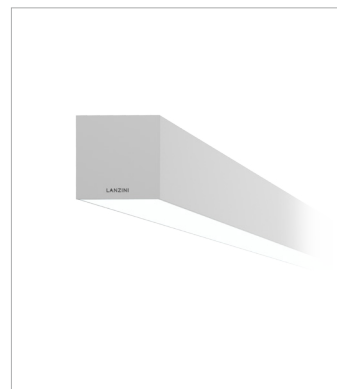

| Codice           | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore    |
|------------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|-----------|
| L00L127BABL10038 | LED      | 38 W    | 3230 lm         | 2700 K      | >90 | 120°    | Bianco    |
| L00L127BABL60038 | LED      | 38 W    | 3230 lm         | 2700 K      | >90 | 120°    | Alluminio |
| L00L127BABL30038 | LED      | 38 W    | 3230 lm         | 2700 K      | >90 | 120°    | Nero      |

### Accessori

1 BIANCO / WHITE 3 NERO / BLACK 6 ALLUMINIO / ALUMINIUM



Modulo curva 90°  
(300x300)  
LKITA00000000056



Modulo 3 vie  
(600x300)  
LKITA000000\_0057



Modulo 4 vie  
(600x600)  
LKITA000000\_0058



Modulo angolare interno  
(300x300)  
LKITA000000\_0059



Modulo angolare esterno  
(300x300)  
LKITA000000\_0060



Kit incasso no frame  
LKITA00000000064




Giunti lineari meccanici a scomparsa  
LKITA00000000065



Kit sospensione 1,5m  
LKITA00000000066



Kit alimentazione 1,5m  
LKITA00000000067



Kit attacco a parete  
LKITA00000000061



Kit attacco a plafone  
LKITA00000000062



Testata di chiusura  
LKITA000000\_0063