

L1 1200 mm

L00L140BABL_0030

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED in estruso di alluminio di sezione quadrata, mono emissione diretta, modulare continuo senza interruzioni strutturali, idoneo per l'utilizzo a sospensione, plafone, parete e incasso no frame. Diffusore in policarbonato ad alta efficienza luminosa. Corpo in estruso di alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Diffusore realizzato in policarbonato opalino bianco (120°). Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (Neutral White 4000 K). Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione

Applicabile a plafone, parete, incasso no frame e sospensione.




Dimensioni (mm)

1200 x 38 x 38

Colore

Bianco ☐ Alluminio ☐ Nero ☒

CE IP20 RoHS Flicker Free

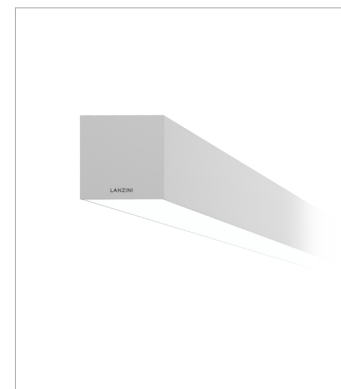

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L00L140BABL10030	LED	30 W	2550 lm	4000 K	>90	120°	Bianco
L00L140BABL60030	LED	30 W	2550 lm	4000 K	>90	120°	Alluminio
L00L140BABL30030	LED	30 W	2550 lm	4000 K	>90	120°	Nero

Accessori

1 BIANCO / WHITE 3 NERO / BLACK 6 ALLUMINIO / ALUMINIUM



Modulo curva 90°
(300x300)
LKITA00000000056



Modulo 3 vie
(600x300)
LKITA000000_0057




Modulo 4 vie
(600x600)
LKITA000000_0058




Modulo angolare interno
(300x300)
LKITA000000_0059



Modulo angolare esterno
(300x300)
LKITA000000_0060



Kit incasso no frame
LKITA00000000064



Giunti lineari meccanici a scomparsa
LKITA00000000065



Kit sospensione 1,5m
LKITA00000000066



Kit alimentazione 1,5m
LKITA00000000067



Kit attacco a parete
LKITA00000000061



Kit attacco a plafone
LKITA00000000062



Testata di chiusura
LKITA000000_0063