

L3 600 mm

L00L340BABL_0015

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED in estruso di alluminio di sezione rettangolare, mono emissione diretta, modulare continuo senza interruzioni strutturali, idoneo per l'utilizzo a sospensione, plafone, parete e incasso no frame. Diffusore in policarbonato ad alta efficienza luminosa.
Corpo in estruso di alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100.
Diffusore realizzato in policarbonato opalino bianco (120°).
Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (Neutral White 4000 K).
Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione

Applicabile a plafone, parete, incasso no frame e sospensione.


Dimensioni (mm)

600 x 76 x 101

Colore

Bianco ☐ Alluminio ☐ Nero ☒

CE IP20 RoHS Flicker Free

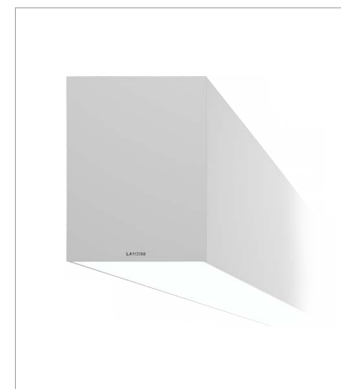

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L00L340BABL10015	LED	15 W	2000 lm	4000 K	>90	120°	Bianco
L00L340BABL60015	LED	15 W	2000 lm	4000 K	>90	120°	Alluminio
L00L340BABL30015	LED	15 W	2000 lm	4000 K	>90	120°	Nero

Accessori

1 BIANCO / WHITE 3 NERO / BLACK 6 ALLUMINIO / ALUMINIUM



Modulo curva 90°
(300x300)
LKITA00000000080



Modulo 3 vie
(600x300)
LKITA000000_0081




Modulo 4 vie
(600x600)
LKITA000000_0082



Modulo angolare interno
(300x300)
LKITA000000_0083



Modulo angolare esterno
(300x300)
LKITA000000_0084



Kit incasso no frame
LKITA00000000088



Giunti lineari meccanici a scomparsa
LKITA00000000065



Kit sospensione 1,5m
LKITA00000000066



Kit alimentazione 1,5m
LKITA00000000067



Kit attacco a parete
LKITA00000000085



Kit attacco a plafone
LKITA00000000086



Testata di chiusura
LKITA000000_0087