

Nome prodotto

R2

(Driver esterno)

Descrizione tecnica

La più grande della famiglia R è utilizzabile sia a parete/soffitto, sia a sospensione. Le linee decise identificano immediatamente uno degli apparecchi Lanzini più performanti che con le sue differenti ottiche consente un'ottima versatilità di utilizzo. Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 (Basso tenore di Rame) verniciato a polvere poliestere. Dotato di staffa in acciaio zincato verniciato e goniometro in tecnopolimero con blocco antirotazione in alluminio pressofuso e verniciato a polvere. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato di tipo sodico calcico, con spessore 5mm. Garantita trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone. Sorgente luminosa a LED (lumileds), temperatura colore (Natural White 4000 K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI>80. Ottiche in PC ottico.

Alimentazione

Driver esterno (anche nelle versioni dimmerabile o DALI)
 Voltaggio 220-240V AC 50/60Hz.
 Temperatura -40°+45°.

Installazione

Parete, soffitto e sospensione.

Applicazioni

Aree commerciali, Aree industriali, Impianti sportivi, Aree di produzione

Dimensioni (mm)



562 x 231 x 119

Colore

Grigio scuro **4**

Decadimento del flusso luminoso

≥100.000 hr L85B15

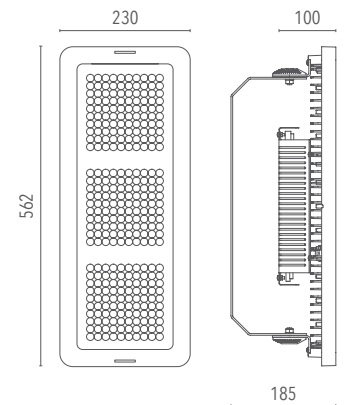

Codice	Sorgente	Potenza	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore	Controllo
L00R240A1BL40200	LED	200 W	28669 lm	34200 lm	4000 K	>80	A1	Grigio scuro	-
L00R240A1DI40200	LED	200 W	28669 lm	34200 lm	4000 K	>80	A1	Grigio scuro	Dimmer
L00R240A1DA40200	LED	200 W	28669 lm	34200 lm	4000 K	>80	A1	Grigio scuro	DALI

Accessori



Kit Sospensione
LKITA00000000004



Connettore rapido
IP 2 poli
LKITA00000000017



Connettore rapido
IP 3 poli
LKITA00000000003




Kit staffa planare
Ferro zincato
LKITA00000000043
Inox
LKITA00000000044



Cavo con connettore
Ca. 2m, Con. 2 poli
LKITA00000000040
Ca. 2m, Con. 3 poli
LKITA00000000041



Kit staffa 90°
LKITA00000000020



Kit griglia
protezione IK10
LKITA00000000037



Kit puntatore laser
LKITA00000000093



Scatola di
derivazione
LKITA00000100021



Kit assemblaggio
moduli 3R2
LKITA00000000100

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.