

Nome prodotto

5R2

(Driver esterno)

Descrizione tecnica

5R2 è il proiettore più potente dell'attuale gamma Lanzini e ne riassume l'alta capacità innovativa abbinata all'eccellente efficienza luminosa. Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 (Basso tenore di Rame) verniciato a polvere poliestere. Dotato di staffa in acciaio zincato verniciato. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato di tipo sodico calcico, con spessore 5mm. Garantita trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone. Sorgente luminosa a LED (lumileds), temperatura colore (Natural White 4000 K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI>80. Ottiche in PC ottico.

Alimentazione

Driver esterno (anche nelle versioni dimmerabile o DALI)
 Voltaggio 220-240 V AC 50/60 Hz.
 Temperatura d'esercizio -40° +45°.

Installazione

Parete, Torre faro.

Applicazioni

Aree industriali, Grandi Impianti sportivi, Aree di produzione, Grandi parcheggi

Dimensioni (mm)




1209 x 572 x 370

Colore

Grigio scuro 4

Decadimento del flusso luminoso

≥100.000 hr L80B20

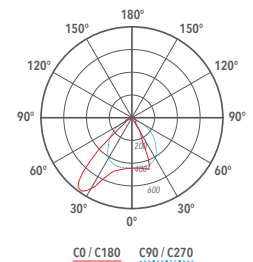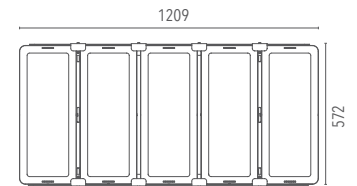

| Codice | Sorgente | Potenza | Lm (Output) | Lm (Tc=25°) | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore | Controllo |
|------------------|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-----|----------|--------------|-----------|
| L05R240A10141250 | LED | 1250 W | 168750 lm | 210000 lm | 4000 K | >80 | ASIM 45° | Grigio scuro | - |
| L05R240A10241250 | LED | 1250 W | 168750 lm | 210000 lm | 4000 K | >80 | ASIM 45° | Grigio scuro | Dimmer |
| L05R240A10341250 | LED | 1250 W | 168750 lm | 210000 lm | 4000 K | >80 | ASIM 45° | Grigio scuro | DALI |

Accessori



Connettore rapido IP 2 poli
 LKITA00000000017



Connettore rapido IP 3 poli
 LKITA00000000003



Connettore rapido IP 5 poli
 LKITA00000000103

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.