

# Olympia 3

## L18 00308 2

Simmetrico - Diffondente  
Large Beam - IP65

### Descrizione tecnica

Corpo in alluminio pressofuso con lega UNI 5076. Cerniere d'imperdibilità vetro realizzate in materiale termoplastico grigio. Vetro serigrafato bianco di tipo sodico calcico spessore 5 mm temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Riflettore in alluminio tornito anodizzato e brillantato.

### Installazione

Industriale da esterno

### Dimensioni (mm)



480 x 300 x 140

### Colore

Grigio 2



Codice	Sorgente	Potenza	Corrente	Attacco	Lampada
L18 00308 2	Vapori di Alogenuri	150 W	☑ 1,8 A	RX7s	MD MHN-TD
L18 00308 2	Vapori di Alogenuri	150 W	☑ 1,8 A	RX7s	MD CDM-TD/830

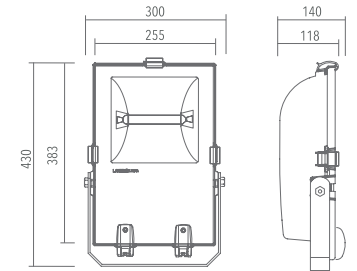

### Accessori




**Griglia di protezione**  
Wire guard

**Codice / code**  
L90 01200 0




**Raccordo per palo Ø 60mm horizontal**  
Adaptator for pole Ø 60mm

**Codice / code**  
L92 00500 0



**Staffa braccio a sbalzo L: 500mm**  
Arm bracket L: 500mm

**Codice / code**  
L92 00000 0



**Staffa braccio a sbalzo L: 1000mm**  
Arm bracket L: 1000mm

**Codice / code**  
L92 00100 0



**Staffa raccordo per palo Ø 60mm vertical position**  
Bracket for pole Ø 60mm

**Codice / code**  
L92 00300 0