Marker 2
L30 110BH _

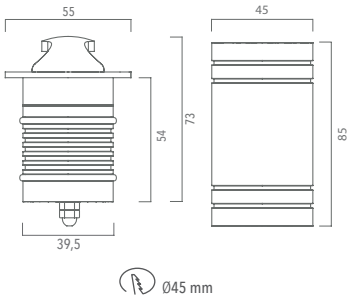

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED fisso da incasso a pavimento, parete e soffitto, estremamente robusto con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione diretta da interno e da esterno.
Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.
Corpo e ghiera in alluminio ricavato direttamente dal pieno, completo di diffusore ottico in PMMA e vetro temperato crea una piacevole complanarità senza nessuna sporgenza, la guarnizione in gomma di silicone garantisce un' alta resistenza agli schizzi d' acqua. Incluso di cassaforma in alluminio. Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (2700K).
Altissimo coefficente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver escluso.
Input voltage 220-240 V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione

Incasso per ambienti esterni

Dimensioni (mm)

55 x 55 x 103

Colore

Alluminio 6

III CE IP67

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L30 110BH _	LED	3 W	300 lm	2700 K	>80	2x120°	Alluminio

Accessori

Kit incasso Cartongesso
L93 042000

Connettore rapido IP
L93 043000