

Marker 0

L30 310A7 _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED fisso da incasso a pavimento, parete e soffitto, estremamente robusto con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione diretta da interno e da esterno.

Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo e ghiera in alluminio ricavato direttamente dal pieno, completo di diffusore ottico in PMMA e vetro temperato crea una piacevole complanarità senza nessuna sporgenza, la guarnizione in gomma di silicone garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Incluso di cassaforma in alluminio. Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (Neutral White 4000K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver escluso.

Input voltage 220-240 V AC / 50-60 Hz

Temperatura -20° +40°

Durata 30000h / 25°

Installazione

Incasso per ambienti esterni

Dimensioni (mm)



55 x 55 x 88

Colore


Alluminio 6



IP67

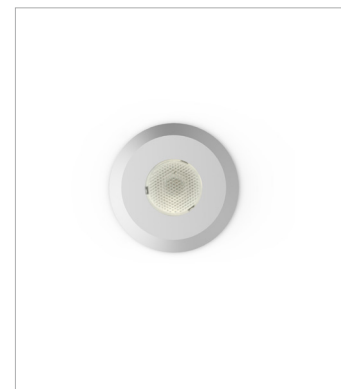

Ø45 mm



C0 / C180 C90 / C270

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L30 310A7 _	LED	3 W	300 lm	4000 K	>80	30°	Alluminio

Accessori



Kit incasso Cartongesso
Drywall recessed kit
L93 042000



Connettore rapido IP
Fast connector IP
L93 043000