

Blade 3

L3C 113AL__

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED fisso da incasso a pavimento e/o parete, estremamente robusto con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione diretta/indiretta da interno e da esterno. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in alluminio pressofuso, completo di diffusore in vetro temperato prismaticizzato o opalino bianco, viti in acciaio inossidabile AISI 304.

Corpo illuminante completo di cassaforma in materiale termoplastico. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni.

Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (2700K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver incluso.

Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz

Temperatura -20° +40°

Durata 30000h / 25°

Installazione

Incasso a pavimento e/o parete

Dimensioni (mm)



297 x 54 x 84

Colore


Bianco ☐ Grigio ☐ Grigio scuro ☐



IP65

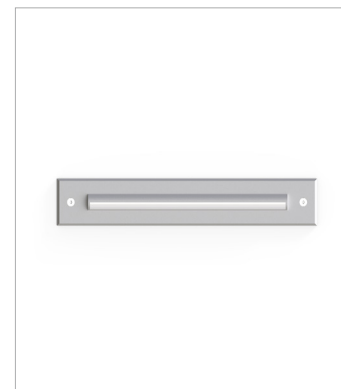

260x26mm



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L3C 113AL 1	LED	0.5W x10	500 lm	2700 K	>80	ASIM 30°	Bianco
L3C 113AL 2	LED	0.5W x10	500 lm	2700 K	>80	ASIM 30°	Grigio
L3C 113AL 4	LED	0.5W x10	500 lm	2700 K	>80	ASIM 30°	Grigio Scuro

Accessori



Connettore rapido IP
L93 043000