

# Blade 3

## L3C 313AL \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED fisso da incasso a pavimento e/o parete, estremamente robusto con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione diretta/indiretta da interno e da esterno. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in alluminio pressofuso, completo di diffusore in vetro temperato prismatico o opalino bianco, viti in acciaio inossidabile AISI 304.

Corpo illuminante completo di cassaforma in materiale termoplastico. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni.

Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (Neutral White 4000K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

### Alimentazione

Driver incluso.

Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz

Temperatura -20° +40°

Durata 30000h / 25°

### Installazione

Incasso a pavimento e/o parete



### Dimensioni (mm)

297 x 54 x 84


### Colore

Bianco  1 Grigio  2 Grigio scuro  4

  IP65

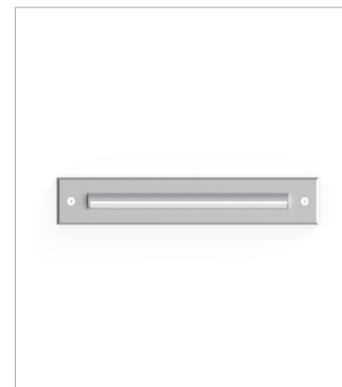

 260x26mm



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L3C 313AL 1	LED	0.5W x10	500 lm	4000 K	>80	ASIM 30°	Bianco
L3C 313AL 2	LED	0.5W x10	500 lm	4000 K	>80	ASIM 30°	Grigio
L3C 313AL 4	LED	0.5W x10	500 lm	4000 K	>80	ASIM 30°	Grigio Scuro

### Accessori



Connettore rapido IP  
L93 043000