

# Half Moon

## LDG 310A7 \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso a parete. Corpo in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro temperato prismaticizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100.

Diffusore in vetro temperato prismaticizzato (30°) e cassaforma in materiale termoplastico inclusa.

Sorgente luminosa a LED di temperatura colore ( Neutral White 4000K ).

Alto coefficiente di resa cromatica >80CRI.

### Alimentazione

Driver incluso.

Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz

Temperatura -20° +40°

Durata 25000h / 25°

### Installazione

Incasso a parete.

### Dimensioni (mm)

115 x 55 x 115



### Colore

Bianco  1 Grigio  2 Grigio scuro  4



IP54

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LDG 310A7 1	LED	3 W	250 lm	4000 K	>80	30°	Bianco
LDG 310A7 2	LED	3 W	250 lm	4000 K	>80	30°	Grigio
LDG 310A7 4	LED	3 W	250 lm	4000 K	>80	30°	Grigio scuro

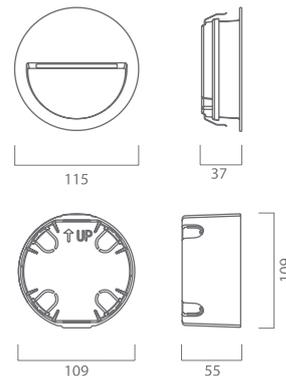

### Accessori



Connettore rapido IP  
L93 043000