

Spot M2

LE3 304A7 _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso/semincasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Rotazione sull'asse verticale di 350°, orientabilità spot 50°.
Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.
Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.
Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (Neutral White 4000K).
Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

Alimentazione

Driver remoto incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Garanzia 30000h/25°

Installazione

Incasso / Semi incasso per controsoffitto.

Dimensioni (mm)



300 x 160 x 155

Colore

Bianco ☐ 1 Grigio ☒ 2



IP20

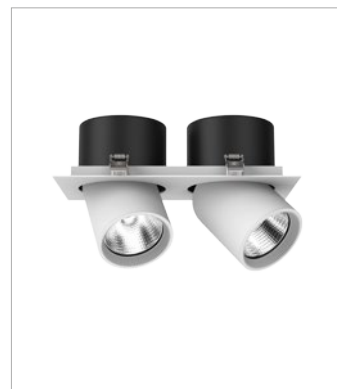


275x140 mm

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LE3 304A7 1	COB CREE	2x28 W	2x2069 lm	4000 K	>90	30°	Bianco
LE3 304A7 2	COB CREE	2x28 W	2x2069 lm	4000 K	>90	30°	Grigio

Accessori



Alette direzionali
L90 019003



Frangiluce nido d'ape
L90 020003



Schermo antiabbagliamento
L90 021003