

# Spot M2

## LE3 305A9 \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso/semincasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Rotazione sull'asse verticale di 350°, orientabilità spot 50°.  
Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.  
Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.  
Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore ( Neutral White 4000K ).  
Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

### Alimentazione

Driver remoto incluso.  
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz  
Temperatura -20° +40°  
Garanzia 30000h/25°

### Installazione

Incasso / Semi incasso per controsoffitto.

### Dimensioni (mm)



300 x 160 x 155

### Colore

Bianco ☐ 1 Grigio ☒ 2



IP20

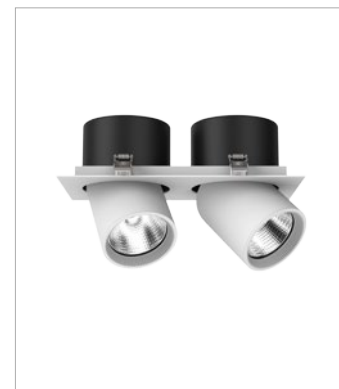


275x140 mm

| Codice      | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------|
| LE3 305A9 1 | COB CREE | 2x35 W  | 2x2508 lm       | 4000 K      | >90 | 40°     | Bianco |
| LE3 305A9 2 | COB CREE | 2x35 W  | 2x2508 lm       | 4000 K      | >90 | 40°     | Grigio |

### Accessori



Alette direzionali  
L90 019003



Frangiluce nido d'ape  
L90 020003



Schermo antiabbagliamento  
L90 021003