

Spot M2

LE3 305AC _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso/semincasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Rotazione sull'asse verticale di 350°, orientabilità spot 50°.

Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.

Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (Neutral White 4000K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

Alimentazione

Driver remoto incluso.

Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz

Temperatura -20° +40°

Garanzia 30000h/25°

Installazione

Incasso / Semi incasso per controsoffitto.

Dimensioni (mm)



300 x 160 x 155

Colore

Bianco Grigio



IP20

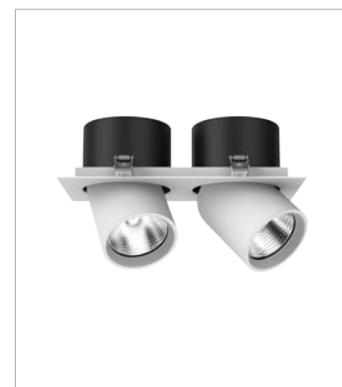

275x140 mm

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LE3 305AC 1	COB CREE	2x35 W	2x2508 lm	4000 K	>90	55°	Bianco
LE3 305AC 2	COB CREE	2x35 W	2x2508 lm	4000 K	>90	55°	Grigio

Accessori



Alette direzionali
Barndoors
L90 019003



Frangiluce nido d'ape
Honeycomb louvre
L90 020003



Schermo antiabbagliamento
Anti-glare screen
L90 021003