Sheet
LH3 322AF _

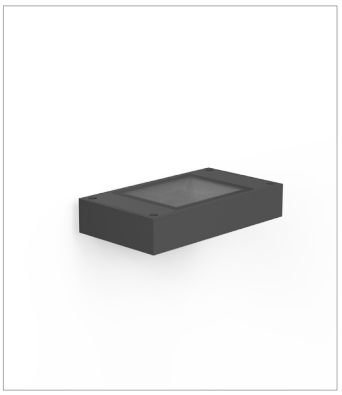

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED a parete. Corpo in alluminio pressofuso. Riflettore in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa.
Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.
Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100.
Ottiche realizzate in alluminio anodizzato (90°). Sorgente luminosa a LED COB di temperatura colore (Neutral White 4000K).
Alto coefficente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 25000h / 25°

Installazione

A parete.

Dimensioni (mm)

245 x 155 x 46



Colore

Bianco 1 Grigio 2 Grigio scuro 4

IP54



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LH3 322AF 1	LED COB	30 W	3000 lm	4000 K	>80	90°	Bianco
LH3 322AF 2	LED COB	30 W	3000 lm	4000 K	>80	90°	Grigio
LH3 322AF 4	LED COB	30 W	3000 lm	4000 K	>80	90°	Grigio scuro