

Sospensioni Professionali

T11-HT



Low Flicker



in progress



on request



5,5 Kg

CLASSE I (CLASSE II su richiesta)

Alimentazione

Driver Esterno ON/OFF. Disponibile a richiesta: DIMMER 1-10V o 0-10V, DALI, DALI2, D4i.
 Voltaggio 220 - 240 VAC 50/60Hz.
 Temperatura -40°+45°.

Installazione

Sospensione e attacco a muro

Applicazioni

Impianti industriali - Magazzini / depositi - Palestre, ecc. studiato per ambienti con alte temperature.

Dimensioni (mm)

Ø352 x 405

Colore

Grigio scuro RAL 7015

Decadimento del flusso luminoso



≥100.000 hr L85B15 Ta=25°C

MATERIALI

Corpo:	Alluminio pressofuso in lega UNI EN 46100. Protezione contro la corrosione con primer epossidico + verniciatura poliestere resistente alla nebbia salina.
Staffa:	Sospensione in versione standard Inox AISI 304
Pressacavo:	In metallo
Colore:	Grigio RAL7015
Lenti:	PC Ottico
Schermo:	Vetro temperato 5 mm extra chiaro resistente agli shock termici e agli urti.
Viterie esterne	Acciaio inox AISI 304

VOCE CAPITOLATO


Proiettore a LED per applicazioni a sospensione e driver remotato, grazie al suo desing risulta ideale per l'installazione in ambienti puliti come cucine mense ecc. Disponibile a richiesta kit sospensione per driver, corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 46100. Fondo con primer epossidico + verniciatura a polvere poliestere resistente alla nebbia salina stabilizzata ai raggi UV di Classe I. Viteria in acciaio inox AISI 304. PC Ottico. Guarnizioni in silicone. Driver remotato On/Off con voltaggio 220-240 V ac 50/60 Hz (disponibile a richiesta: Dimmer, DALI, DALI2, D4i). Gruppo ottico a 200 LED seze 3030. Alto coefficiente di resa cromatica CRI80 (disponibile su richiesta CRI70, CRI90). Temperatura colore standard natural white 4000K (disponibile a richiesta: 2700K, 3000K, 5000K, 5700K). Ellissi di MacAdam (Standard Deviation Colour Matching): 3. Protetto contro gli urti meccanici pari a 5 Joule IK08. Approvazione Rohs, Ip66, conformità CE, apparecchio in CLI (a richiesta disponibile CLII). Marchio di alta qualità europeo ENEC. Efficienza luminosa LED: 171 l/W Ta=25°C. Gruppo di rischio fotobiologico: RG0 (apparecchi che non osservazione, se necessaria). UGR: ≤ 22 (solo per le ottiche 15°, 30° e 60°). Temperatura d'esercizio -40°/+45°. Lifetime gruppo ottico: L85B15 ≥100.000 hr Ta=25°C. Garanzia: 5 anni.



Gruppo ottico

Scheda 200 LED size 3030
CRI $\geq$ 80, disponibile su richiesta: CRI80, CRI90
4000K, disponibile su richiesta: 2700K, 3000K, 5000K, 5700K
Ellissi di MacAdam (Standard Deviation Colour Matching): 3
Efficienza luminosa LED: 171 l/W Ta=25°C

Curva fotometrica

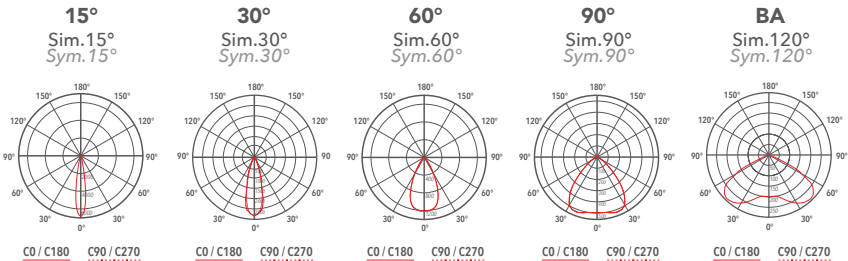

Codice	Sorgente	Potenza	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore	Controllo
LT11H4015BL40150 000	LED	150W	19975 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	15°	Grigio Scuro	-
LT11H4015DI40150 000	LED	150W	19975 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	15°	Grigio Scuro	DIMMER 1-10V o 0-10V
LT11H4015DA40150 000	LED	150W	19975 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	15°	Grigio Scuro	DALI
LT11H4030BL40150 000	LED	150W	19975 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	30°	Grigio Scuro	-
LT11H4030DI40150 000	LED	150W	19975 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	30°	Grigio Scuro	DIMMER 1-10V o 0-10V
LT11H4030DA40150 000	LED	150W	19975 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	30°	Grigio Scuro	DALI
LT11H4060BL40150 000	LED	150W	19475 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	60°	Grigio Scuro	-
LT11H4060DI40150 000	LED	150W	19475 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	60°	Grigio Scuro	DIMMER 1-10V o 0-10V
LT11H4060DA40150 000	LED	150W	19475 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	60°	Grigio Scuro	DALI
LT11H4090BL40150 000	LED	150W	19300 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	90°	Grigio Scuro	-
LT11H4090DI40150 000	LED	150W	19300 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	90°	Grigio Scuro	DIMMER 1-10V o 0-10V
LT11H4090DA40150 000	LED	150W	19300 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	90°	Grigio Scuro	DALI
LT11H40BABL40150 000	LED	150W	18575 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	120°	Grigio Scuro	-
LT11H40BADI40150 000	LED	150W	18575 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	120°	Grigio Scuro	DIMMER 1-10V o 0-10V
LT11H40BADA40150 000	LED	150W	18575 lm	25650 lm	4000 K	$\geq$ 80	120°	Grigio Scuro	DALI

Accessori



Connettore rapido
IP 2 poli
LKITA00000000017



Connettore rapido
IP 3 poli
LKITA00000000003



Kit emergenza
LKITA00000000093



kit staffa parete/
soffitto
LKITA00000040315