

Nom du produit

R2 Double Torrefaro

(Driver esterno)

Description technique

R2 Double représente l'union de deux projecteurs R2 combinés dans une structure en fer galvanisé. Cette configuration permet d'atteindre une puissance d'éclairage très importante, adaptée aux applications les plus exigeantes. Corps en aluminium moulé sous pression en alliage UNI EN 1706 (Faible teneur en cuivre) peint à poudre polyester. Équipé d'un support en acier galvanisé peint et d'un goniomètre en technopolymère avec bloc anti-rotation en aluminium moulé sous pression et peint à poudre. Visserie en acier inox AISI 304. Verre trempé de type sodium-calcium, d'une épaisseur de 5 mm. Transparence garantie de 91%. Joints en silicone. Source de lumière LED (lumileds), température de couleur (4000K). Coefficient de rendu des couleurs élevé CRI> 80. Optique PC optique.

Supply

Driver extérieur (aussi dans les versions dimmable o DALI)
Voltage 220-240V AC 50/60Hz.
Temperature -40° +45°

Installation

Mur, plafond.

Applications

Zones commerciales, Zones industrielles, Grandes installations sportives, Zones de production, Tour de phare

Dimensions (mm)

572 x 470 x 115

Couleur



Gris foncè 4

Répartition de la lumière

≥100.000 hr L85B15

CE, D, IP66, IK08, RG0 IEC 62471, RG1 IEC 62778, U.V. MAX, 25,6 Kg, Low Flicker, LED, RoHS, 05

Code	Source	Puissance	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperature	CRI	Beams	Couleur	Control
LR2D040A2B140400_001	LED	400 W	55973 lm	68400 lm	4000 K	>80	A2	Gris foncè	-
LR2D040A2D140400_001	LED	400 W	55973 lm	68400 lm	4000 K	>80	A2	Gris foncè	Dimmer
LR2D040A2DA40400_001	LED	400 W	55973 lm	68400 lm	4000 K	>80	A2	Gris foncè	DALI

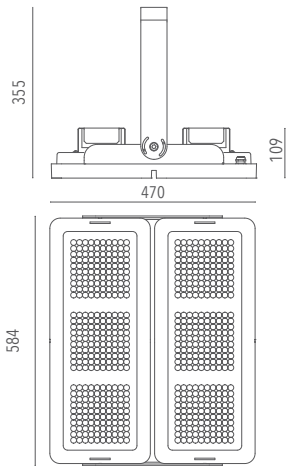

Accessories



Boîte de jonction
LKITA00000100021



Kit de support pour
pointeur laser
LKITA00000000093



Connecteur rapide
IP 2 pôles
LKITA00000000017



Connecteur rapide
IP 3 pôles
LKITA00000000003



Câble avec connecteur
Ca. 2 m., Con 2 pôles
LKITA00000000040
Ca. 2 m., Con 3 pôles
LKITA00000000041



Kit support pour
tour de phare
supplémentaire
LKITA00000000101